


# Acteurs et financement

**Maitre d'ouvrage :** DIR Centre-Est (État) \*  
**Maitre d'œuvre :** DIR Centre-Est / SIR de Lyon  
**Entreprises :** EIFFAGE TP St-Étienne  
EIFFAGE TP Loire-Auvergne  
FOREZIENNE d'entreprises  
**Exploitants :** DIR Centre-Est / District de Saint-Étienne  
Ville de Saint-Étienne

**Montant estimé des travaux :** 2,2 M€ TTC



## Financement :

- État : 75%
- Saint-Étienne Métropole : 25 %

➔ Pour + d'informations :

[www.dir-centre-est.fr](http://www.dir-centre-est.fr) - Rubrique « chantiers »

\* La DIR (Direction Interdépartementale des Routes) Centre-Est est un service déconcentré du Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Elle exploite, entretient et modernise 1233 km de réseau routier national non concédé.

**Consciente de la gêne occasionnée, la DIR Centre-Est vous remercie de votre compréhension et de votre patience pendant les travaux.**

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Réalisation : DIRCE-PCOM - Avril 2012 – Photo de couverture : Croix de l'Orme. Crédits photo DIRCE- Imprimé sur papier recyclé IMPRIM'VERT®

## DIR Centre-Est

# Réalisation de l'écran acoustique N°4 sur la RN88

## Saint-Étienne, quartier de Solaure



Ressources, territoires, habitats et logement  
Énergies et climat  
Prévention des risques  
Développement durable  
Infrastructures, transports et mer

Présent  
pour  
l'avenir



Dernière phase d'une opération de réalisation de 6 écrans acoustiques dans le quartier de Solaure, la construction de l'écran acoustique N°4 sera réalisée en moins d'un an, avec des aménagements améliorant également la sécurité des usagers de la RN88.


## Objectifs des travaux

- Réduire les nuisances sonores générées par la RN88 pour les riverains faisant face à l'hôpital de Bellevue
- Améliorer la sécurité des usagers de la RN88 en facilitant les insertions et les sorties
- Améliorer le cadre de la circulation piétonne entre la rue Lissagaray et la rue Laënnec




## Aménagements réalisés

- l'**écran Ouest** (120m de long et 5m de haut) sera constitué de panneaux absorbants
- le **merlon paysager** (125m de long et 8m de haut) sera une butte en terre végétalisée. L'aménagement a été conçu avec la Ville de Saint-Étienne
- l'**écran Est** (110m de long et 6m de haut) sera un mur de soutènement recouvert de dalles absorbantes, surmonté de panneaux en plastique transparent (le soutènement est nécessaire pour assurer le maintien au niveau actuel de l'accès à l'immeuble du Guizay)
- création d'une **voie d'entrecroisement** reliant la bretelle d'entrée prolongeant la rue de Solaure et la bretelle de sortie n°24, construite sur l'emprise de l'actuelle rue du Docteur Laënnec
- le **prolongement du passage piéton souterrain** côté rue Laënnec, et le **rétablissement du cheminement piéton**, tous deux rendus nécessaire par l'élargissement de la RN88

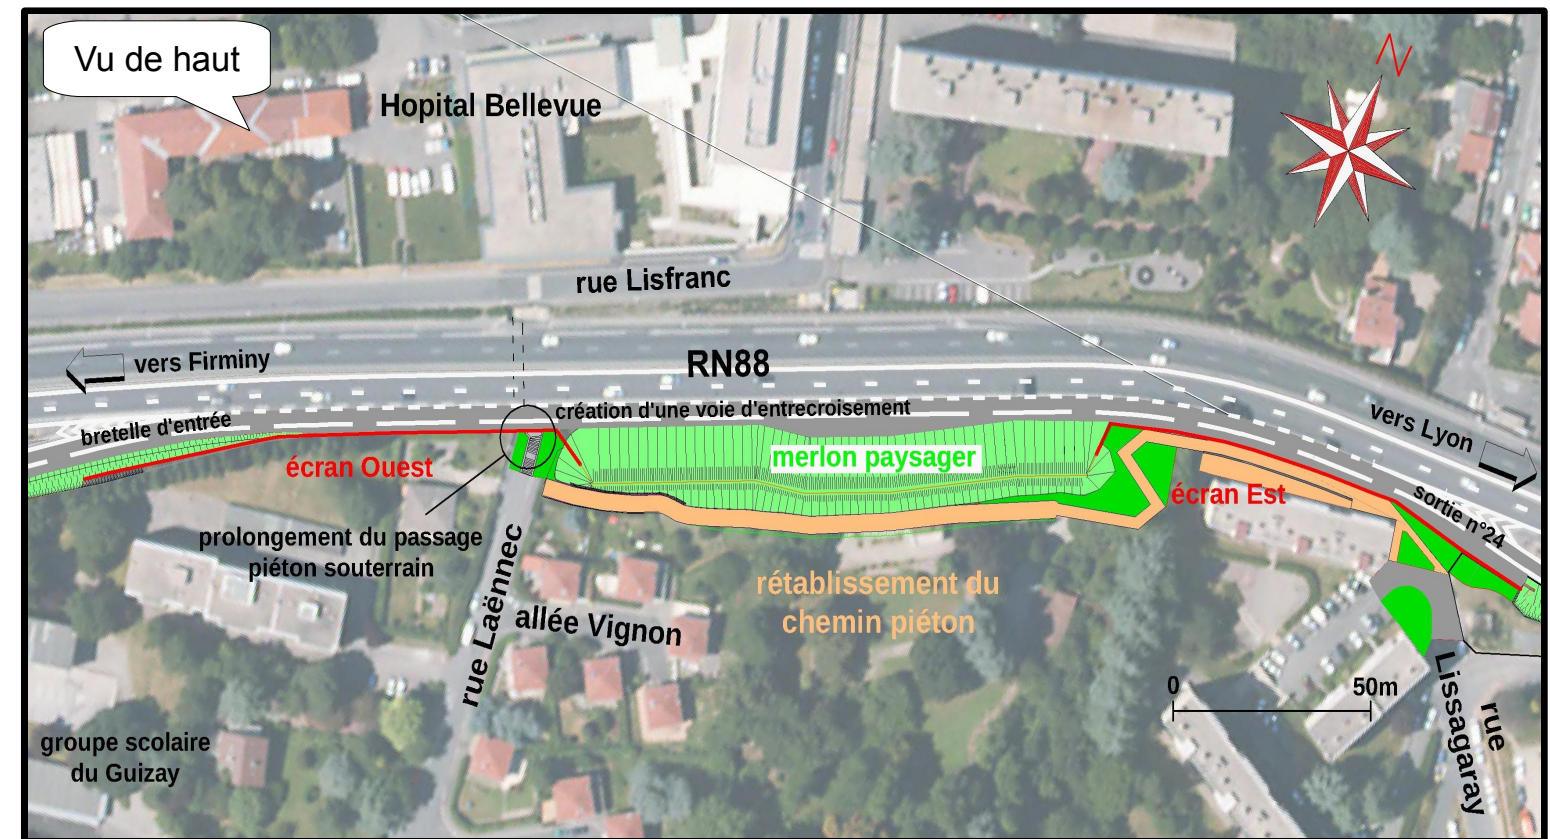

## Dates du chantier

- Début des travaux : **2ème trimestre 2012**
- Fin des travaux : **4ème trimestre 2012**

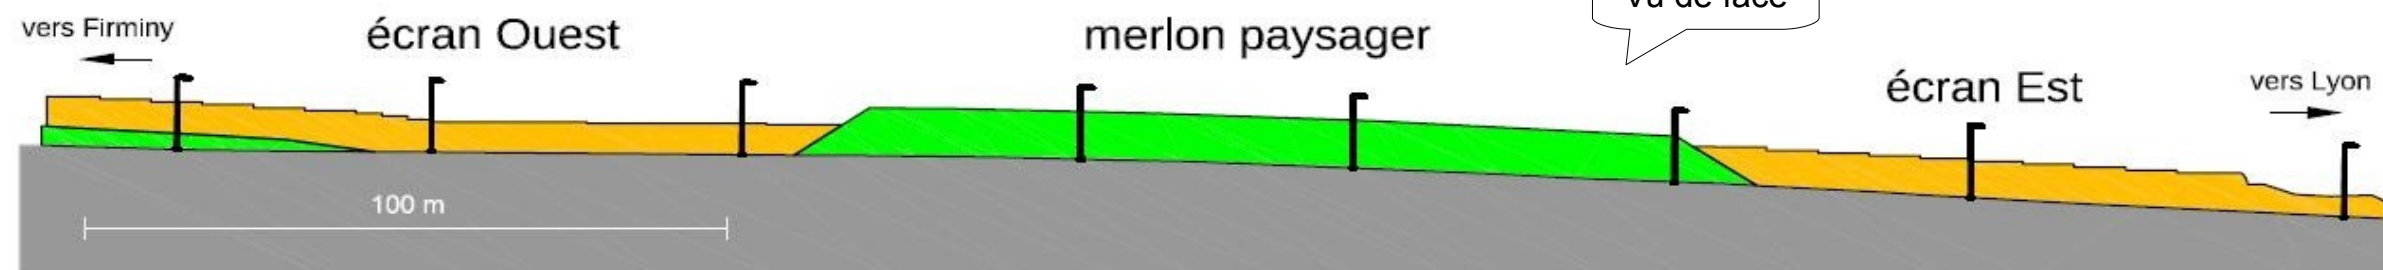

Vu de face

## Perturbations à prévoir

- **pour les habitants et riverains** : poussière, bruit, circulation d'engins de travaux. Des mesures seront prises pour réduire ces désagréments (arrosage des pistes, respect des horaires de travail, utilisation de matériels aux normes).
- **pour les piétons** : circulation garantie tout au long des travaux, sauf lors des travaux de prolongement du passage piéton souterrain, nécessitant sa fermeture pour une durée maximum d'un mois.
- **pour les usagers de la RN88** : pendant une durée de six mois, réduction de la largeur des voies dans le Sens Firminy – Lyon et fermeture de la bretelle d'entrée. Fermeture de la RN88 pendant quelques nuits. Des itinéraires de déviation seront mis en place.

